


Information Technique. Golf, Jetta, Scirocco

A classer dans brochure: BV mécanique 5 vitesses 020
A marquer page: Edition septembre 1979
15

No 9
du
02.87

Boîte de vitesses: dépose et repose

Scirocco 16 V

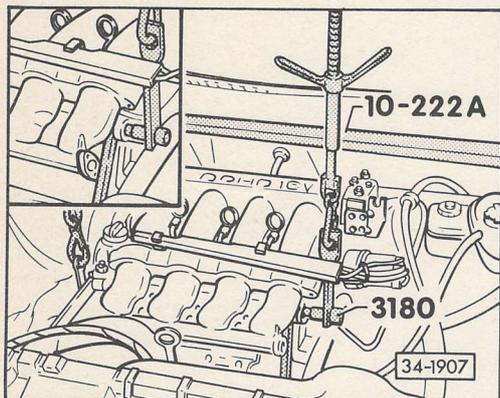

L'outil spécial 3180 est offert avec effet immédiat pour permettre l'utilisation du dispositif de soutien 10-222 A lors de la dépose et de la repose de la boîte de vitesses.

L'outil sera fixé dans l'anneau de fixation du moteur sous le collecteur d'admission.

Nota:

Avant la fixation du support 3180, il faut retirer le corps supérieur du filtre à air avec débitmètre d'air/doseur-répartiteur de carburant et le poser sur le caisson d'eau (le cas échéant, l'attacher à un fil métallique).

La soupape de commande de stabilisation du ralenti doit être dévissée du collecteur d'admission. Pour que le système d'alimentation en carburant reste fermé, il faut déposer le régulateur de réchauffement, les injecteurs et la soupape de départ à froid.

L'outil spécial 3180 fait partie du groupe d'équipement A1. Il sera livré par la société Matra-Werke GmbH à Francfort à partir de janvier 1987.